



# 双齿辊石油焦破碎机

破碎机直接放置在焦炭塔的下方。用水力切割成的焦炭块出了焦炭塔后立刻被破碎机研磨成商业焦炭所需的颗粒大小。无需额外的研磨。

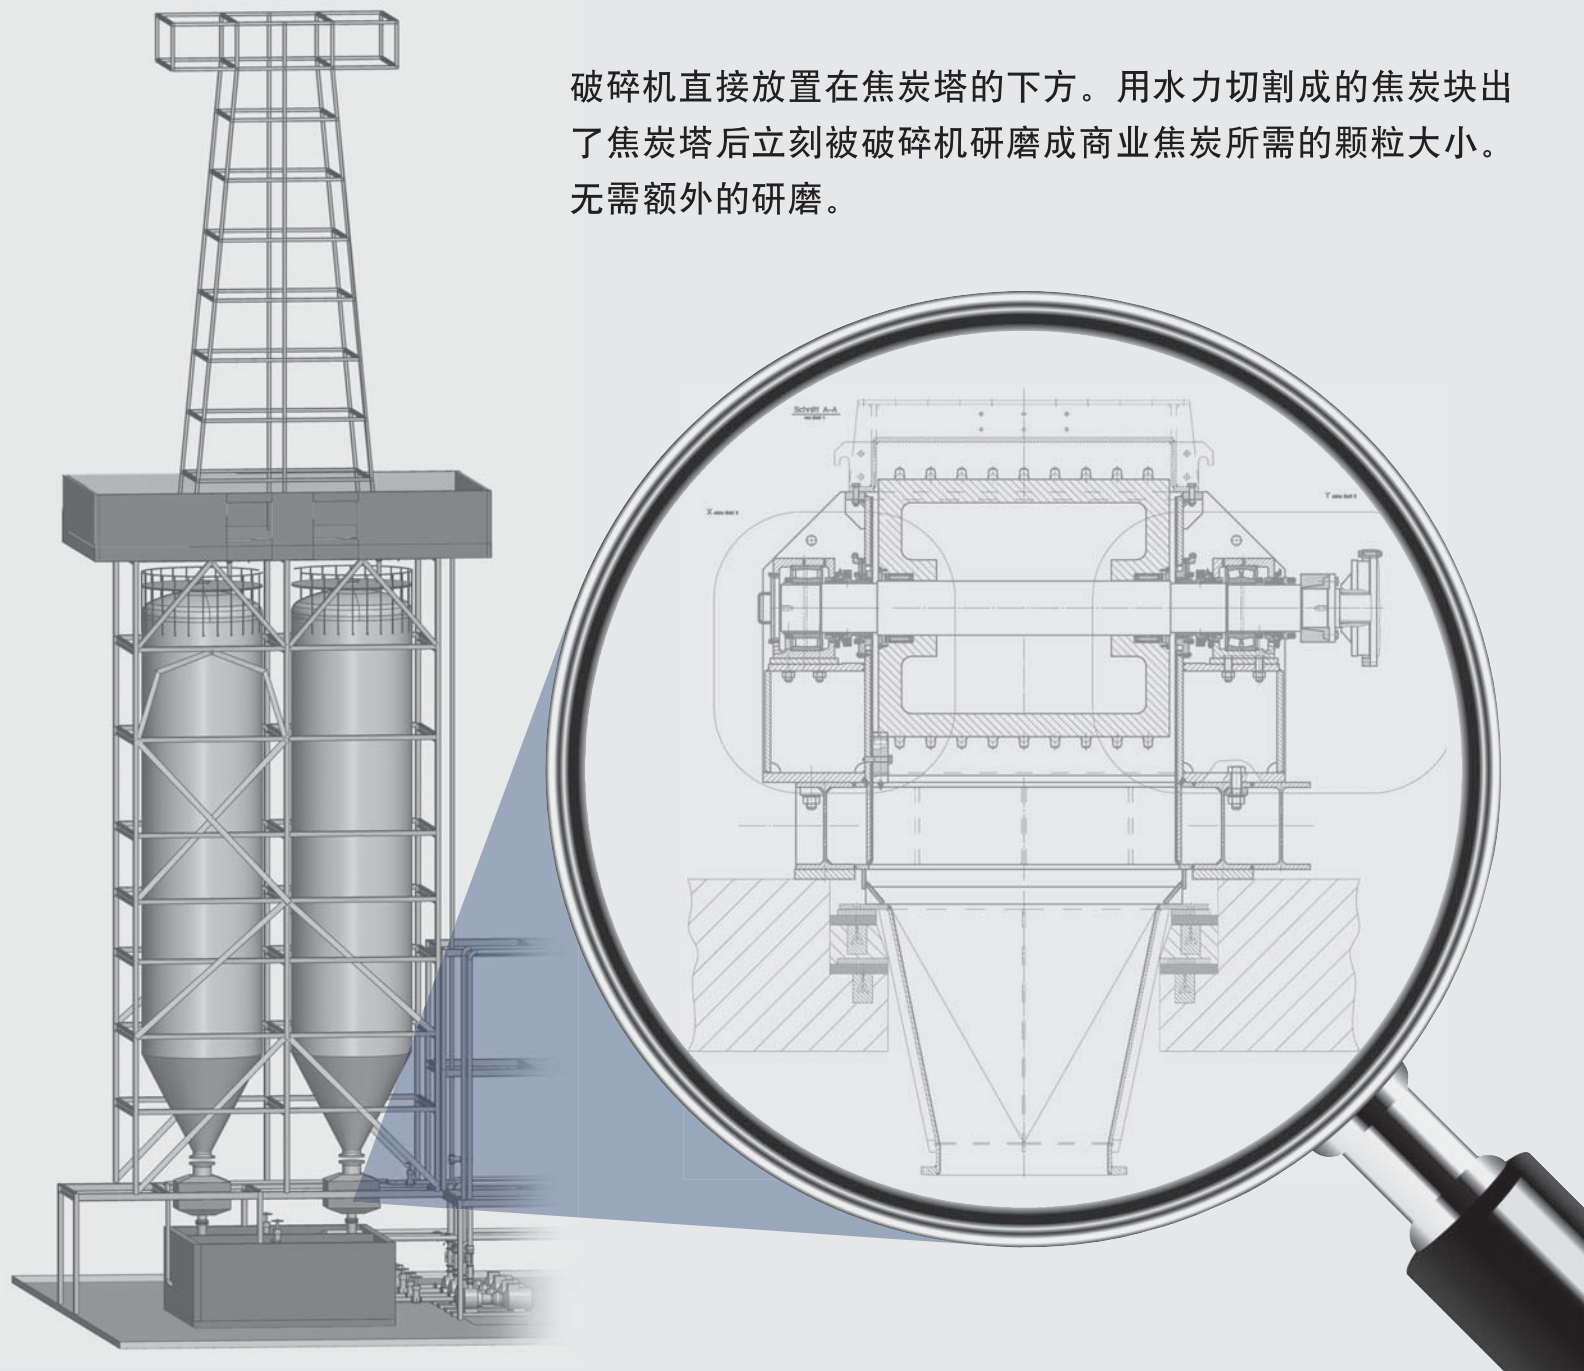

延迟焦化的固体处理

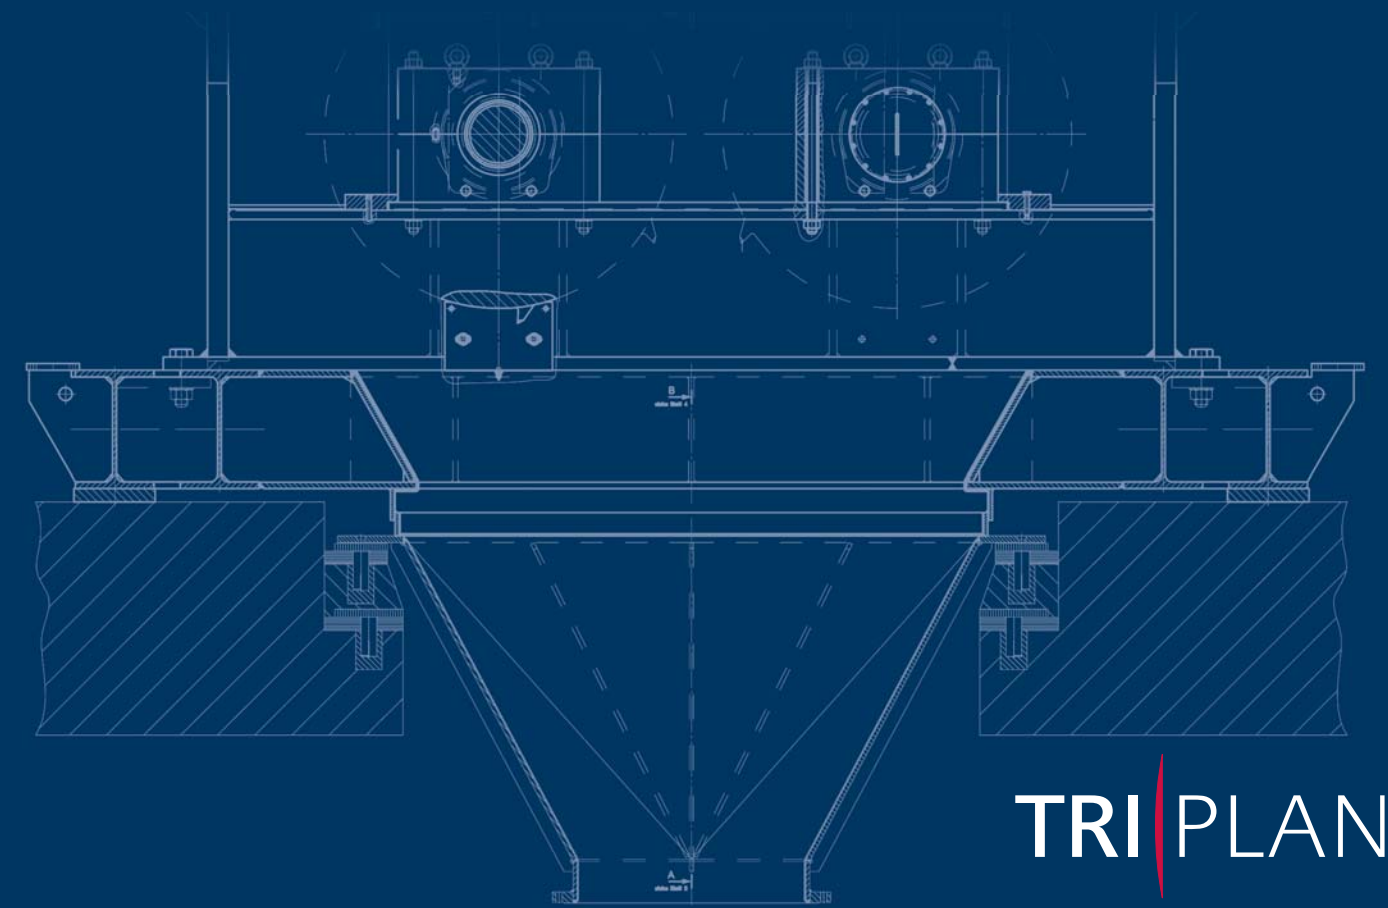

展望未来焦化装置请联系:

## 德利规划股份公司

Auf der Krautweide 32 · 65812 Bad Soden/Taunus · Germany · ccss@triplan.com · <http://ccss.triplan.com>

### Ralf Gast

部门经理 石化与炼油

Phone +49 721 83085-0 · [ralf.gast@triplan.com](mailto:ralf.gast@triplan.com)

中国市场请联系:

夏正祝 女士

项目经理

Phone +49 6196 6092-132  
[zheng-zhu.streich@triplan.com](mailto:zheng-zhu.streich@triplan.com)

美国市场请联系:

**Artur W. Krueger**

高级销售主管 密闭式水力除焦技术

P.O.Box 19686 · Houston · Tx 77224 · USA  
Phone +1 713 464 8711 or +1 713 320 3040  
[artur.krueger@gmail.com](mailto:artur.krueger@gmail.com)

印度市场请联系:

**Sunil Kulkarni**

德利规划印度分公司经理

Phone +91 8380096315  
[sunil.kulkarni@triplan.com](mailto:sunil.kulkarni@triplan.com)



**TRIPLAN**

# 双齿辊石油焦破碎机

原则...

...作为一个斗轮式的装备有多种用途:

- 可以容纳全批的焦炭 — 没有雪崩效应
- 无限的拉动力/吞咽力
- 与冲击负荷和今后的任何切割率相匹配
- 运输和排放均一的碎焦炭
- 适合包括弹丸焦在内的任何类型的焦炭
- 独立的高扭矩直接驱动每个齿辊
- 逻辑控制



## 技术特点

- 无需额外工作人员
- 破碎比率 (20:1) 从40英寸到2英寸 (一般情况下)
- 容量: >1.000 吨/小时
- 结构和材料有超长的寿命周期
- 抗侵蚀耐腐蚀的三重粘合材料 (2" )

## 密闭式系统

- 每个破碎机配有专用的能收缩而又密封的套桶式滑槽来连接焦炭塔底部阀门
- 安全的远程操作: 滑槽靠水力升高, 然后自动连接到焦炭塔法兰或底部阀门



## 供货和服务

- 个性化的设计和施工
- 全部在德国制造
- 现场施工监理
- 调试和启动协助
- 人员培训
- 备件供应

